



G 系列 8 路 4-20mA 输出远程站

型号	GDP-A008-01	GMR-A008-01	GMT-A008-01
外观			
功能	8 路 4-20mA 输入		
网络	RS-485	RS-485	Ethernet
协议	Profibus DP	Modbus/RTU	Modbus/TCP
端口	弹簧端子	弹簧端子	RJ-45
通讯距离	1.2Km	1.2Km	100m 或经过路由器距离无限
波特率	最大 12Mbps	1200 ~ 115.2kps	10/100Mkps
LED 指示	电源、网络状态、工作状态、通道状态		
输入电压	最大 5V		
输入电流	最大 23mA/ 通道		
精度	0.1%		
采用频率	25 次 / 秒		
隔离	2500VDC		
工作温度	-10 ~ 70 C		


弹簧式总线连接器



输出信号连接器

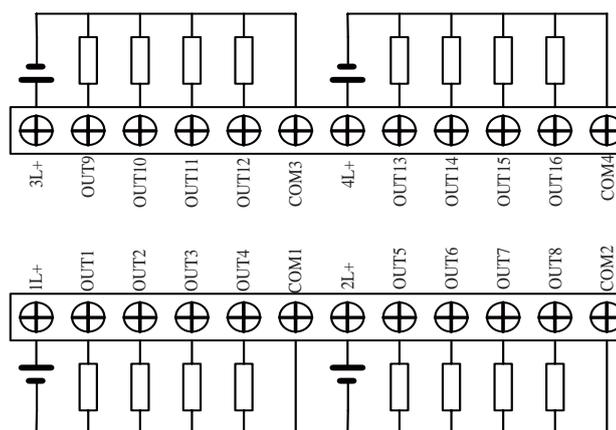

插拔式电源供电连接器



产品咨询：(0315) 5773616

连接其它模块请拨打咨询电话