



G 系列 8 路 4-20mA 输入远程站

| 型号 | GDP-AI08-01 | GMR-AI08-01 | GMT-AI08-01 |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 外观 | | | |
| 功能 | 16 路数字输出, 0.5A | | |
| 网络 | RS-485 | RS-485 | Ethernet |
| 协议 | Profibus DP | Modbus/RTU | Modbus/TCP |
| 端口 | 弹簧端子 | 弹簧端子 | RJ-45 |
| 通讯距离 | 1.2Km | 1.2Km | 100m 或经过路由器距离无限 |
| 波特率 | 最大 12Mbps | 1200 ~ 115.2kps | 10/100Mkps |
| LED 指示 | 电源、网络状态、工作状态、通道状态 | | |
| 输出电压 | 最大 5V | | |
| 输出电流 | 最大 23mA/ 通道 | | |
| 负载形式 | 0.1% | | |
| 开关频率 | 25 次 / 秒 | | |
| 隔离 | 2500VDC | | |
| 工作温度 | -10 ~ 70 C | | |


弹簧式总线连接器



输出信号连接器

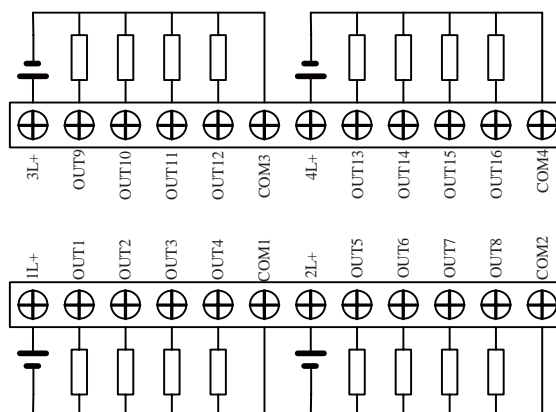

插拔式电源供电连接器



产品咨询: (0315) 5773616

连接其它模块请拨打咨询电话