






G 系列 8 路热电阻远程站

型号	GDP-RTD08-03	GMR-RTD08-03	GMT-RTD08-03
外观			
功能	热电阻温度测量		
网络	RS-485	RS-485	Ethernet
协议	Profibus DP	Modbus/RTU	Modbus/TCP
端口	弹簧端子	弹簧端子	RJ-45
通讯距离	1.2Km	1.2Km	100m 或经过路由器距离无限
波特率	最大 12Mbps	1200 ~ 115.2kps	10/100Mkps
LED 指示	电源、网络状态、工作状态、通道状态		
RTD 类型	1、Cu50: -50 ~ 150 C; 2、Cu100: -50 ~ 150 C; 3、Pt100: -200 ~ 850 C; 4、Pt1000: -200 ~ 850 C		
精度	25 C 校准后精确度: 0.1%		
开关频率	250Hz		
隔离	2500VDC		
工作温度	-10 ~ 70 C		


弹簧式总线连接器



插拔式电源供电连接器



接线图

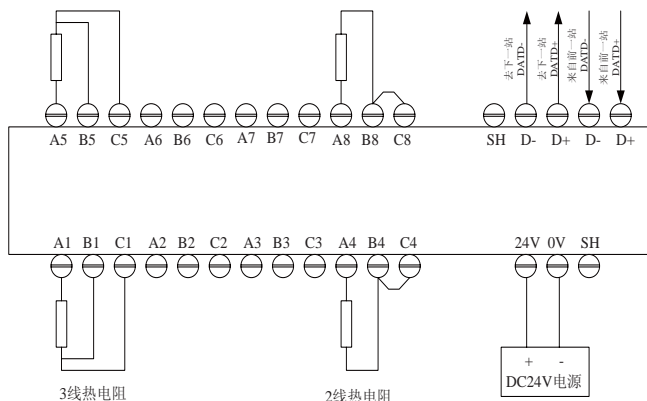

产品咨询: (0315) 5773616

连接其它模块请拨打咨询电话